


BIOMODULAR 2

Nová generace modulárního biometrického terminálu s kovovým tělem.

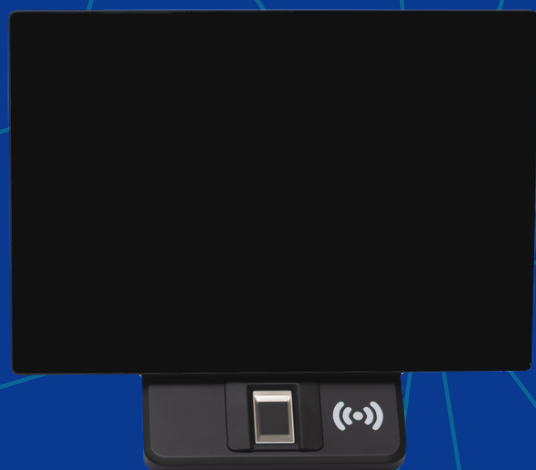

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

OS	WINDOWS 11 IOT ENTERPRISE LTSC 2024
PROCESOR	INTEL N100 / N150, QUADCORE, 6 MB CACHE
DISPLAY	10,1" IPS KAPACITNÍ PANEL, 1920 X 1200 FULL HD
PAMĚŤ	4 / 8 / 12GB RAM LPDDR5
ULOŽIŠTĚ	64 / 128 GB EMMC / 256 GB SSD
I/O	2X USB 3.2 GEN 2, 1X RJ45, HDMI (VOLITELNĚ)
KONEKTIVITA	WIFI 6, BLUETOOTH 5.2 S BLE
KRYTÍ	IP20
NAPÁJENÍ	12 V / 5 A
ROZMĚRY	263 X 222 X 52 MM (Š X V X H)
HMOTNOST	1,9 KG
ROZŠÍŘENÍ	M.2 SLOT (2230 NVME), POE MODUL (MAX. 25 W)
BIOS	WOL, RTC, PXE
OVLÁDÁNÍ	VYPÍNAČÍ TLAČÍTKO, SIGNALIZACE ZAPNUTÍ
MONTÁŽ	NA KONZOLE, INTEGROVANÁ VESA 75 X 75 MM

WWW.BDSENSORS.CZ

BIOMODULAR 2

ADDONY

RFID	EM MARINE 125 KHZ, MIFARE DESFIRE (13,56 MHZ), MULTIFORMÁTOVÁ ČTEČKA TWN4-P
FP/ID	TCS1 KAPACITNÍ SENZOR (CROSSMATCH) / EM MARINE (125 KHZ), MIFARE DESFIRE (13,56 MHZ)
AUDIO	STEREO REPRODUKTORY 2X 2,5 W

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSTUP. KONTROLÉR ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU 2X RS485, 2X RELÉ (ZÁMEK), 2X ODCHOZÍ
TLAČÍTKO, 2X DVEŘNÍ SENZOR (MAX. 500 MA)

KONZOLE STANDARDNÍ, POE (HLUBOKÁ), NA STŮL, KLOPENÁ 15°

